

# WWH JET

ogrzewanie dla wysokich hal


JET jest modułem grzewczym przeznaczonym do zastosowania w pomieszczeniach wysokich. 15-metrowy zasięg strumienia ogrzanego powietrza to zdecydowanie unikalna cecha, która wyróżnia ten produkt na tle konkurencji. Element nawiewny wyposażony jest w regulowane dysze dalekiego zasięgu, które pozwalają na skuteczne dostarczenie ogrzanego powietrza do strefy przebywania ludzi.

Poszczególne strumienie każdej dyszy silnie indukują ze środowiskiem ogrzewanym. Kierunek nawiewu powietrza nie jest prostopadły do posadzki, dzięki czemu powierzchnia oddziaływania JET jest znacząca. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia szereg korzyści.

## Korzyści:

- Ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie grzewcze
- Bez potrzeby instalacji dodatkowych wentylatorów recyrkulacyjnych
- Oszczędność energii sięgająca 30%
- Niższa emisja CO<sub>2</sub> dzięki zoptymalizowanemu zużyciu energii
- Jednolita temperatura w całej przestrzeni - wyższy komfort
- Specjalne dysze stożkowe z indukcją powietrza, zwiększające cyrkulację
- Cicha praca, niski poziom hałasu
- Wentylator EC z bezstopniową regulacją

Winterwarm JET Zrównoważone ogrzewanie dla dużych przestrzeni o wysokości od 5 do 15 m, które łączy wydajność i ekologię.

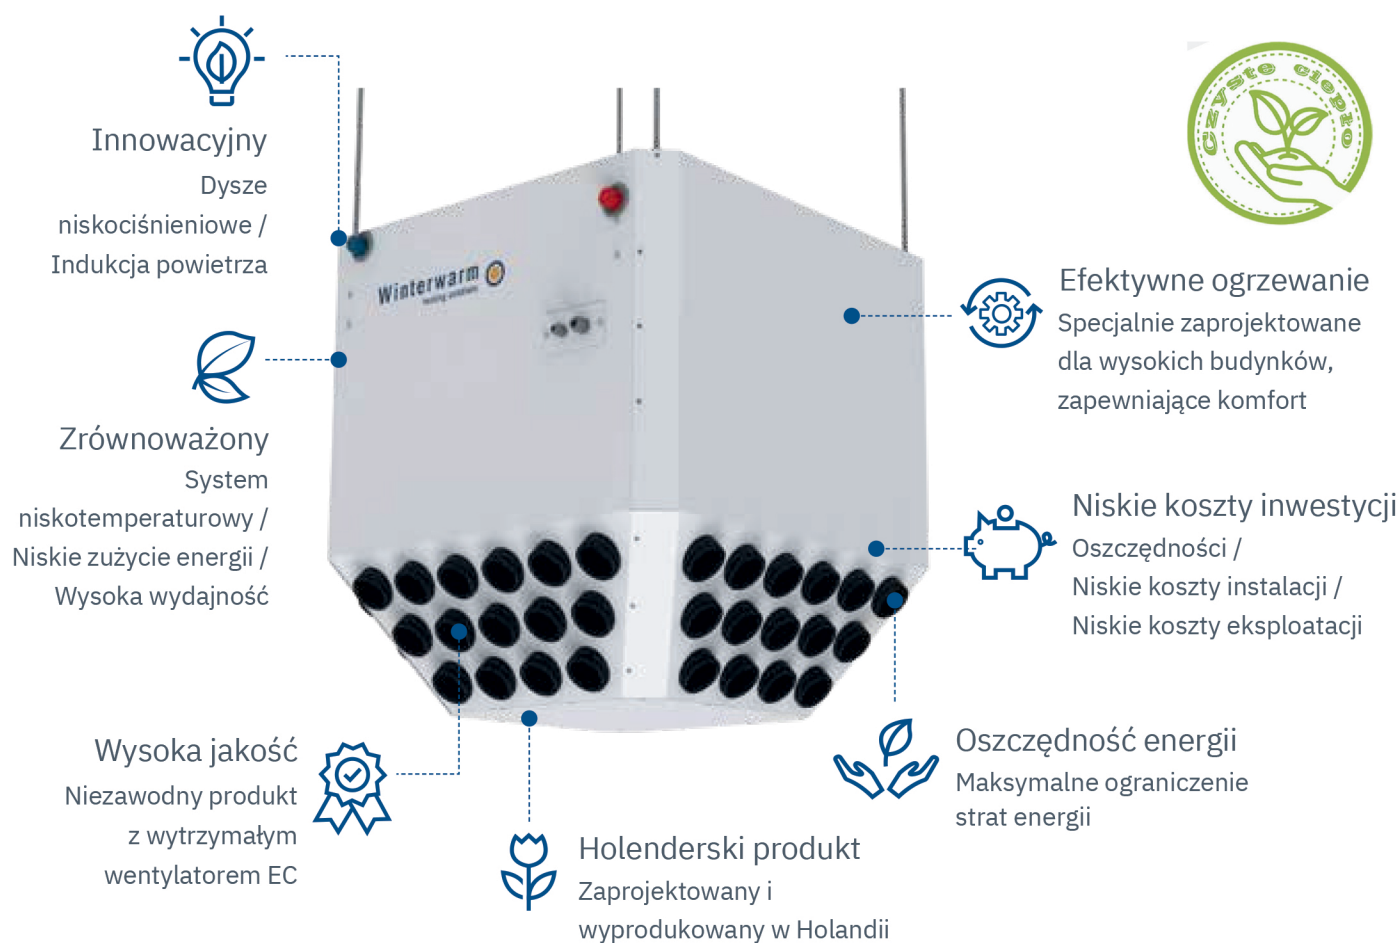



# WWH JET

ogrzewanie dla wysokich hal


## Dane techniczne serii Winterwarm JET

| Typ                                     | Unit  | JET 220S  | JET 220M  | JET 330S | JET 330M  | JET 340S  | JET 340M  |
|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Article no.                             |       | GJ220BWWS | GJ220BWWM | GJ330BWW | GJ330BWWM | GJ340BWWS | GJ340BWWM |
| Maksymalna moc grzewcza (35°C/30°C) (*) | kW    | 14        | 14        | 20       | 20        | 25,5      | 25,5      |
| Maksymalna moc grzewcza (80°C/60°C) (*) | kW    | 44,8      | 44,8      | 64,0     | 64,0      | 81,6      | 81,6      |
| Maksymalny przepływ powietrza           | m³/h  | 4200      | 4200      | 5500     | 5500      | 8000      | 8000      |
| Maksymalny zasięg strumienia            | m     | 12        | 12        | 14       | 14        | 16        | 16        |
| Przyłącze elektryczne (50 Hz)           | V     | 230       | 230       | 230      | 230       | 400+N     | 400+N     |
| Nominalna moc wentylatora               | W     | 840       | 840       | 840      | 840       | 1100      | 1100      |
| Prąd na fazę (maks.) (1F)               | A     | 4.2       | 4.2       | 3.3      | 3.3       | -         | -         |
| Prąd na fazę (maks.) (3F)               | A     | -         | -         | -        | -         | 1.8       | 1.8       |
| Poziom hałasu (w odległości 5 m)        | dB(A) | 47-63     | 47-63     | 47-63    | 47-63     | 47-63     | 47-63     |
| Masa (z wodą)                           | kg    | 58        | 58        | 93       | 93        | 93        | 93        |
| Pojemność wody                          | ltr   | 3.9       | 3.9       | 6.6      | 6.6       | 6.6       | 6.6       |
| Połączenie wodne                        | G"    | 1         | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         |
| Pobór mocy w trybie czuwania            | W     | 4         | 4         | 5        | 5         | 4         | 5         |
| Minimalna wysokość instalacji           | m     | 5         | 5         | 8        | 8         | 11        | 11        |
| Sterowanie analogowe                    |       | nie       | nie       | nie      | nie       | tak       | tak       |

\*) w temperaturze pokojowej 15°C Uwaga: JET nie nadaje się do chłodzenia.

JET został zaprojektowany wyłącznie do ogrzewania i nie nadaje się do chłodzenia. Jeśli chłodzenie jest wymagane, prosimy o zapoznanie się z ofertą WWH-LT.

## Wymiary

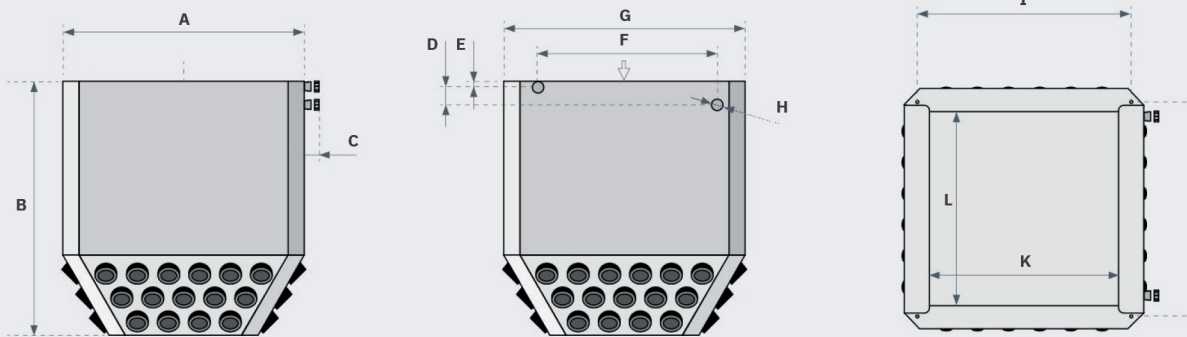

| Typ | A   | B   | C  | D  | E  | F   | G   | H  | I   | J   | K   | L   |
|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| JET | 695 | 820 | 35 | 65 | 20 | 495 | 695 | 1" | 615 | 615 | 535 | 550 |
| 220 | 865 | 920 | 30 | 65 | 20 | 645 | 865 | 1" | 770 | 770 | 690 | 700 |
| JET | 865 | 920 | 30 | 65 | 20 | 645 | 865 | 1" | 770 | 770 | 690 | 700 |