


Gazowe konwektory ściennie ECO to bardzo proste w montażu i obsłudze urządzenia. Sprawdzają się głównie w obiektach o mniejszej kubaturze takich jak sklepy, pomieszczenia biurowe, warsztaty, restauracje czy obiekty sakralne. Ogrzewacze ECO działają w sposób bezpośredni dostarczając ciepło w chwilę po załączeniu. Stabilność temperatury gwarantuje zabudowany termostat sterujący pracą urządzenia. Zamknięta komora spalania zapewnia całkowite bezpieczeństwo i odseparowanie układu spalania od pomieszczenia ogrzewanego. ECO posiadają wymiennik, złożony z aluminiowych, głęboko żebrowanych modułów, zamknięty w bardzo estetycznej obudowie. Istnieje możliwość dostosowania powierzchni obudowy do indywidualnych wymagań klienta.

Cechy charakterystyczne:

- › zamknięta komora spalania zapewniająca całkowite bezpieczeństwo
- › modułowa budowa wymiennika
- › termopara kontrolująca obecność płomienia
- › wyłącznik pracy wentylatora pozwalający na wyciszenie pracy
- › ruchome żaluzje wyrzutu powietrza

Wymiary

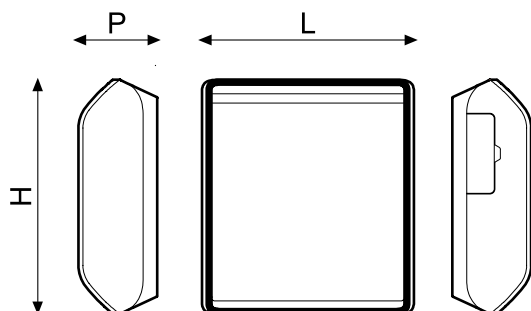

Typ	Jedn.	L	H	P
SC 18	mm	462	585	225
SC 30	mm	642	585	225
SC 45	mm	822	585	225
SV 18	mm	462	630	225
SV 30	mm	642	630	225
SV 45	mm	822	630	225
SE 18	mm	462	630	225
SE 30	mm	642	630	225
SE 45	mm	822	630	225

Dane techniczne

Typ	Jedn.	SC 18	SC 30	SC 45	SV 18	SV 30	SV 45	SE 18	SE 30	SE 45
Obciążenie cieplne (max.)	kW	2,10	3,49	5,11	2,10	3,49	5,11	2,10	3,49	5,11
Obciążenie cieplne (min.)	kW	0,84	1,42	2,04	0,84	1,42	2,04	1,42	2,44	3,58
Wydatek ciepła (max.)	kW	1,79	3,02	4,33	1,88	3,18	4,60	1,87	3,18	4,60
Wydatek ciepła (min.)	kW	0,71	1,20	1,75	0,74	1,24	1,81	1,28	2,18	3,15
Sprawność urządzenia	%	90,0	91,0	90,1	90,0	91,0	90,1	90,0	91,0	90,1
Maksymalna kubatura ogrzewanego pomieszczenia	m³	78	135	196	78	135	196	78	135	196
Wydatek powietrza (uwzględnia przyrost temp.)	m³/h	-	-	-	74	140	182	74	140	182
Zużycie gazu E (GZ-50)	m³/h	0,220	0,370	0,540	0,220	0,370	0,540	0,220	0,370	0,540
Zużycie gazu P (propan)	kg/h	0,160	0,270	0,400	0,160	0,270	0,400	0,160	0,270	0,400
Przyłącze gazowe	mm	10								
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50								
Pobór mocy	W	-	-	-	20	30	50	40	50	70
Stopień ochrony	IP	IP20								
Głośność konwektora z wentylatorem*	dB(A)	-	-	-	20,5	27,0	30,5	20,5	27,0	30,5
Średnica kominka koncentrycznego (spaliny/powietrze)	mm	60/90	70/110	80/130	60/90	70/110	80/130	60/90	70/110	80/130
Max. długość kominka	m	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Masa	kg	16,5	25,0	34,0	17,5	26,5	36,0	17,5	26,5	36,0

*) Mierzona w odległości 3m od urządzenia.