


STRATOS jest najbardziej eleganckim, ściennym ogrzewaczem pomieszczeń dostępnym na rynku. To wyjątkowe urządzenie sprawdza się idealnie w miejscach, gdzie walory estetyczne mają bardzo istotne znaczenie np. w hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, kościołach itp. Jako jedyny ogrzewacz na rynku kieruje strumień ogrzewanego powietrza w dół redukując niekorzystny, dodatni gradient temperaturowy, co ogranicza zużycie energii. STRATOS to urządzenie sterowane bezprzewodowo, z wymuszonym wyrzutem spalin i zamkniętą komorą spalania. Bardzo prosta instalacja i obsługa pozwalają na ich szerokie zastosowanie. Obudowa została skonstruowana w taki sposób, aby mogła zostać wymieniona na inny dowolny kolor lub wzór.

Cechy charakterystyczne:

- › strumień powietrza skierowany do posadzki (zapewnia optymalne wykorzystanie ciepłego powietrza)
- › zamknięta komora spalania zapewniająca całkowite bezpieczeństwo
- › bezprzewodowy system sterowania (jeden sterownik dla wielu ogrzewaczy)
- › dwustopniowa praca palnika i wentylatora
- › wmontowany nawilżacz powietrza

Wymiary

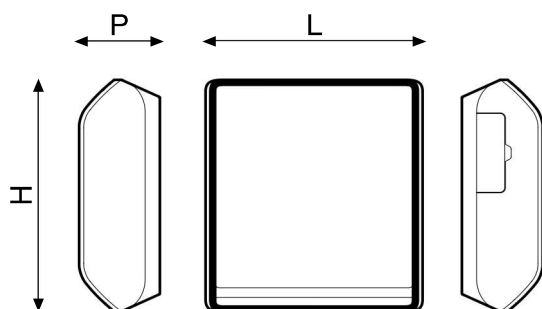

Typ	Jedn.	L	H	P
STRATOS 3.0	mm	535	585	200
STRATOS 5.0	mm	685	585	200
STRATOS 7.0	mm	835	585	200
STRATOS 9.0	mm	985	585	200

Dane techniczne

Typ	Jedn.	STRATOS 3.0	STRATOS 5.0	STRATOS 7.0	STRATOS 9.0
Obciążenie cieplne (max.)	kW	2,50	4,70	6,80	8,60
Obciążenie cieplne (min.)	kW	1,70	3,30	4,80	5,70
Wydatek ciepła (max.)	kW	2,32	4,34	6,25	7,74
Wydatek ciepła (min.)	kW	1,58	3,05	4,41	5,13
Sprawność urządzenia	%	93,0	92,4	91,9	90,0
Maksymalna kubatura ogrzewanego pomieszczenia	m³	78	166	197	246
Wydatek powietrza (uwzględnia przyrost temp.)	m³/h	130	225	335	419
Zużycie gazu E (GZ-50)	m³/h	0,246	0,497	0,719	0,909
Zużycie gazu P (propan)	kg/h	0,194	0,364	0,528	0,667
Przyłącze gazowe	mm	10			
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50			
Pobór mocy	W	80	60	60	60
Stopień ochrony	IP	IP20			
Głośność konwektora z wentylatorem*	dB(A)	31	33	35	37
Max. długość odprowadzenia spalin Ø32 / Ø54	m	9/14	1/14	-/14	-/14
Masa	kg	21,0	27,0	32,0	38,0

*) Mierzona w odległości 3m od urządzenia.